CONVENCIONES MEDICINALES

- TOMAS DE PARED OXIGENO, AIRE, VACIO, NITROSO, EVACUACION DE GASES/AIRE SUCCIÓN NITROGENO, CO2 Y AIRE INDUSTRIAL
- TOMAS DE TECHO OXIGENO, AIRE, VACIO, NITROSO, EVACUACION DE GASES/AIRE SUCCIÓN NITROGENO, CO2 Y AIRE INDUSTRIAL
- CAJA DE VALVULAS PARA CORTE
- CAJAS DE VALVULAS PARA CORTE SOBREPUESTAS
- SISTEMA DE ALARMA DE AREA
- SISTEMA DE ALARMA MAESTRA
- RED DE OXIGENO (O)
- RED DE AIRE (A)
- RED DE VACIO (V)
- RED DE OXIDO NITROSO (N)
- RED DE AIRE EVACUACIÓN (E)
- RED DE NITROGENO (N2)
- RED DE CO2 (C)
- RED DESCARGA DE EVACUACIÓN (D)
- RED AIRE ODONTOLOGIA (AO)
- RED AIRE ESTERILIZACION, AIRE INDUSTRIAL (AE)
- CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA = 3X18 AWG . APANTALLADO FASE, NEUTRO Y TIERRA. CABLE DESDE SWITCH DE PRESIÓN (3 HILOS) = 3X18 AWG APANTALLADO NA, NC, COM. CABLE DESDE SWITCH DE PRESIÓN (2 HILOS) = 2X18 AWG APANTALLADO NA, COM
- VALVULA DE CORTE
- VALVULA DE BOLA CON BAJANTE SOLDADA A PANEL
- VALVULA DE BOLA CON BAJANTE Y TERMINACION EN RACORD DISS PARA PANEL
- VALVULA DE BOLA CON TERMINACION RACORD DISS EN TECHO PARA MOBILIARIO TIPO COLUMNA O BIRAZO
- JUNTA FLEXIBLE DE DILATACION
- MANGUERA CON RACORD DISS
- CAJA DE INSPECCION VALVULA 0.50X0.50
- TRANSMISOR DE PRESIÓN
- PRESOSTATO
- UNIDAD DE REGULACIÓN CONTROL TIPO 1
- SISTEMA TEE PULMÓN
- UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE
- UNIDAD SENCILLA PARA VAPORIZADOR
- UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE PARA TANQUE BACK-UP

MATERIAL DE TUBERÍA DE COBRE DEBE SER ASTM B 819 SIN COSTURA TIPO L O K, CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 1/2"

VISTA FRONTAL

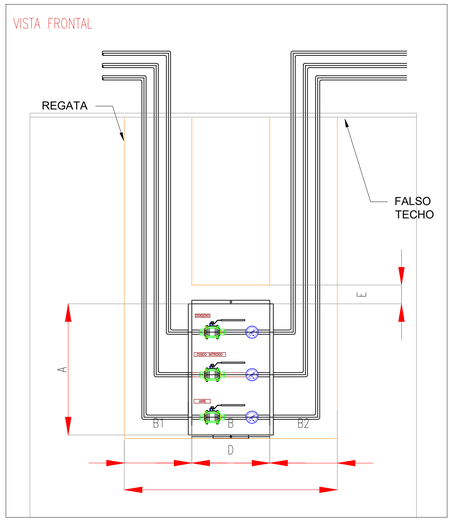

VISTA LATERAL DERECHA

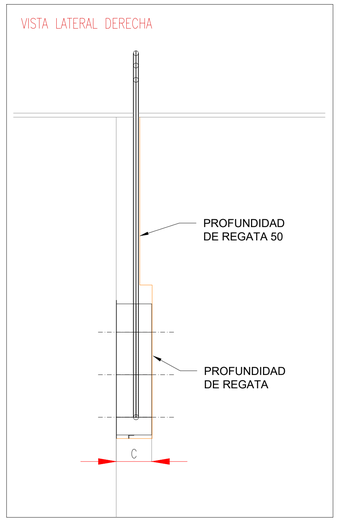

** LAS BAJANTES PARA VARIOS TUBOS SE CANALIZARAN POR UNA SOLA REGATA.

No. TOMAS	A	B**
1	150	50
2	300	70
3	450	100
4	600	120
5	750	140
6	900	160

DIMENSIONES REGATA PARA CAJA DE CORTE

TIPO	B	B1–B2	D
SENCILLA	230	35	300
DUPLEX		95	420
TRIPLEX		155	540
CUADRUPLEX		215	660
QUINTUPLEX		275	780
SEXTUPLEX		335	900



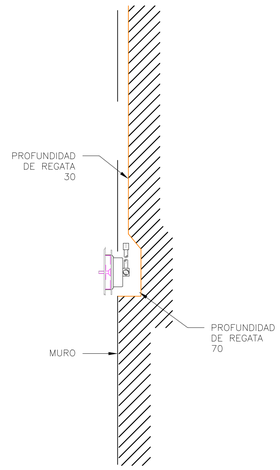

PLANO No. IG05 CAPS CALLE 80

PLANCHA No. 05 DE 05

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

DIRECCIÓN:Cra. 8 #10-65, Bogotá

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 5619 CP-007-2018.

PROYECTO:
"ELABORACIÓN , ACTUALIZACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DESEÑOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION , ADECUACION,AMPLIACION, REORDENAMIENTO O EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO AL ALCANCE DE CADA PROYECTO."

SUPERVISOR:
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ

SUPERVISION de la Consultoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARIA DE SALUD

INTERVENTORIA
DALY CONSTRUCTORES S.A.S BOGOTÁ D.C

Calle 10 sur No. 11A-40 Of. 201
Parque de Bema - Bogotá D.C.
T +57 7431716
www.dalyconstructores.com

CONSULTOR

Consorcio SALUD BOGOTA 2018

Nit: 901.061.715-7

TIA SH COLOMBIA

cemosa

DIRECCIÓN: CALLE 93 # 19B - 67 OF.704
CSALUDCAPITAL2018@GMAIL.COM

PROFESIONALES RESPONSABLES CONSULTORÍA

DIRECTOR CONSULTORIA
ING.EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS
MAT. 16.493 CND

ARQUITECTO DISEÑADOR1
OSMAR RICARDO MARTÍNEZ CUBILLOS
MAT. 25700-20701 CND

ARQUITECTO DISEÑADOR2
FÉLIX CESAR PARRADO GRANADOS
MAT. 25700-02045 CND

INGENIERO
CARLOS ANDRÉS VARGAS DÁVILA

REVISÓ / APROBÓ

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ARQ. JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
MP.25700-58391CND

INTERVENTORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.
SANTIAGO LOPEZ SANCHEZ
MP.25202-132254 CND

INTERVENTORIA
ING. JENNY MARQUEZ
MP. 25202-115934



CAPS CALLE 80

CONTENIDO
REDES GASES MEDICINALES PREINSTALACIONES Y CONEXIONES

ESC. NA | FECHA 13/09/2019

Todas las Medidas deberán ser Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.

PLANO No. IG05 UMHE MEISSEN | PLANCHA No. 05 | DE. 05